
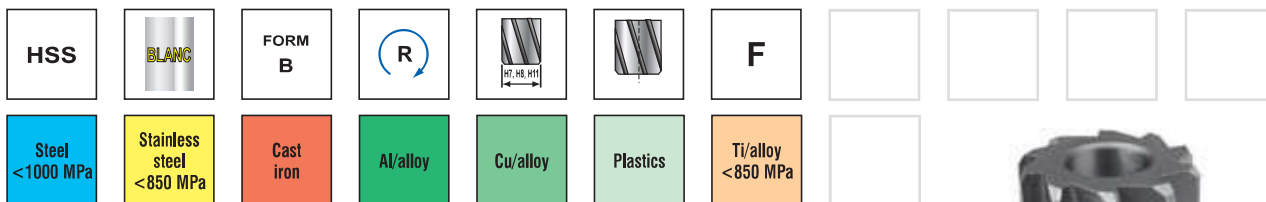


ČSN 221432
DIN 219

VÝSTRUŽNÍKY NÁSTRČNÉ SE ZUBY VE ŠROUBOVICI
SHELL REAMERS, SPIRAL-FLUTED
AUFSTECK-REIBAHLEN, DRALLGENUTET


ØD mm	L mm	l mm	Ød mm		 kg	Code 221432
25	45	32	13	10	0,090	25..
26	45	32	13	10	0,100	26..
27	45	32	13	10	0,110	27..
28	45	32	13	10	0,120	28..
29	45	32	13	10	0,130	29..
30	45	32	13	10	0,140	30..
31	50	36	16	10	0,160	31..
32	50	36	16	10	0,170	32..
34	50	36	16	10	0,185	34..
35	50	36	16	10	0,200	35..
36	56	40	19	10	0,230	36..
38	56	40	19	10	0,260	38..
40	56	40	19	10	0,290	40..
42	56	40	19	12	0,330	42..
44	63	45	22	12	0,435	44..
45	63	45	22	12	0,455	45..
46	63	45	22	12	0,475	46..
48	63	45	22	12	0,495	48..
50	63	45	22	12	0,515	50..
52	71	50	27	12	0,640	52..
55	71	50	27	12	0,760	55..
58	71	50	27	12	0,830	58..
60	71	50	27	14	0,900	60..
62	80	56	32	14	0,970	62..
63	80	56	32	14	1,100	63..
65	80	56	32	14	1,160	65..
68	80	56	32	14	1,340	68..
70	80	56	32	14	1,500	70..
72	90	63	40	14	1,670	72..
75	90	63	40	14	1,810	75..
78	90	63	40	14	2,150	78..
80	90	63	40	14	2,240	80..
82	90	63	40	14	2,450	82..
85	90	63	40	14	2,590	85..
88	100	71	50	16	3,100	88..
90	100	71	50	16	3,170	90..
92	100	71	50	16	3,280	92..
95	100	71	50	16	3,430	95..
98	100	71	50	16	4,150	98..
100	100	71	50	16	4,170	100..

Poznámka / Note / Notiz: ostatní neuvedené rozměry a lícování na požádání / other dimensions and fits - on request / nicht angegebene Abmessungen und Passung nur auf Anfrage pro upínání slouží držáky ČSN 241210 (DIN 217) / arbors ČSN 241210 (DIN 217) are used for clamping / für das Spannen die Halter ČSN 241210 (DIN 217)

.. = lícování výstružníku (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) / .. = tolerances of reamer (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11) /

.. = Reibahlenpassung (7 = H7; 8 = H8; 1 = H11)

