STROJNÍ ZÁVITNÍK SE ŠROUBOVITOU DRÁŽKOU 15°

Machine tap with right-hand spiral flutes 15°

Maschinengewindebohrer mit 15° RSP, rechtsschneidend

Машинный метчик со спиральной канавкой 15°

Maschi a macchina con taglienti elicoidali destri 15°

15° Helis Makina Kılavuzu

TYPE **Ti**

2190NX **4190NX**

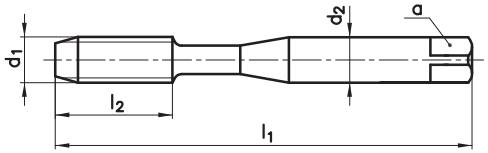

M

60° P

DIN 13

HSSE PM

DIN 371

DIN 376

ISO 2 6H

C 2-3

15°

RSP

d_1	P	l_1	l_2	d_2	a	z		OX	OX
M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	3	2,5	•	-
M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	3	3,3	•	-
M 5	0,8	70	8	6	4,9	3	4,2	•	-
M 6	1	80	10	6	4,9	3	5	•	-
M 8	1,25	90	13	8	6,2	3	6,8	•	-
M 10	1,5	100	15	10	8	3	8,5	•	-
M 12	1,75	110	18	9	7	3	10,2	-	•

Řezné podmínky / Cutting conditions / V_c

S12.1	Titanové slitiny / Titanium alloys	3-6	3-6